

Pour portails coulissants jusqu'à 300 kg et vantaux jusqu'à 6 m de longueur.

Pratique : logique de commande incorporée, facilement extractible grâce au connecteur embrochable, récepteur radio incorporé compatible avec la série Flo : jusqu'à 150 codes mémorisables !

Evolué : possibilité de réglage de la vitesse, de la force et du temps de pause.

Intelligent : grâce à la détection des obstacles et à la programmation automatique des temps de travail. Autodiagnostic avec signalisation au moyen de la lampe clignotante.

Sécurisé : accélération et ralentissement réglables, au début et à la fin de chaque manoeuvre.

FLO2R-S 	MOF 	MOSE 
MLBT 	TS 	

Le kit contient :


RD300 1 opérateur électromécanique irréversible, 24 Vcc, avec logique de commande et récepteur incorporés.
FLO2R-S 1 émetteur 433,92 MHz 2 canaux. **MOF** 1 paire de photocellules pour montage en applique.
MOSE 1 sélecteur à clé pour montage en applique. **MLBT** 1 clignotant avec antenne intégrée.
TS 1 panneau de signalisation.

Code	Description
RDKCE	Kit pour l'automatisation de portails coulissants jusqu'à 300 kg et vantaux jusqu'à 6 m de longueur, 24 Vcc, avec logique de commande et récepteur incorporés

N.B. Le contenu de l'emballage peut varier : consultez toujours le vendeur.

Données techniques

Code	RD300
Données électriques	
Alimentation (Vca 50/60 Hz)	230
Intensité (A)	1,1
Puissance (W)	210
Performances	
Vitesse (m/s)	0,25
Force (N)	300
Cycle de travail (cycles/heure)	20
Données dimensionnelles et générales	
Indice de protection (IP)	44
Temp. fonctionnement (°C Min/Max)	-20 ÷ +50
Dimensions (mm)	330x195x277 h
Poids (kg)	8

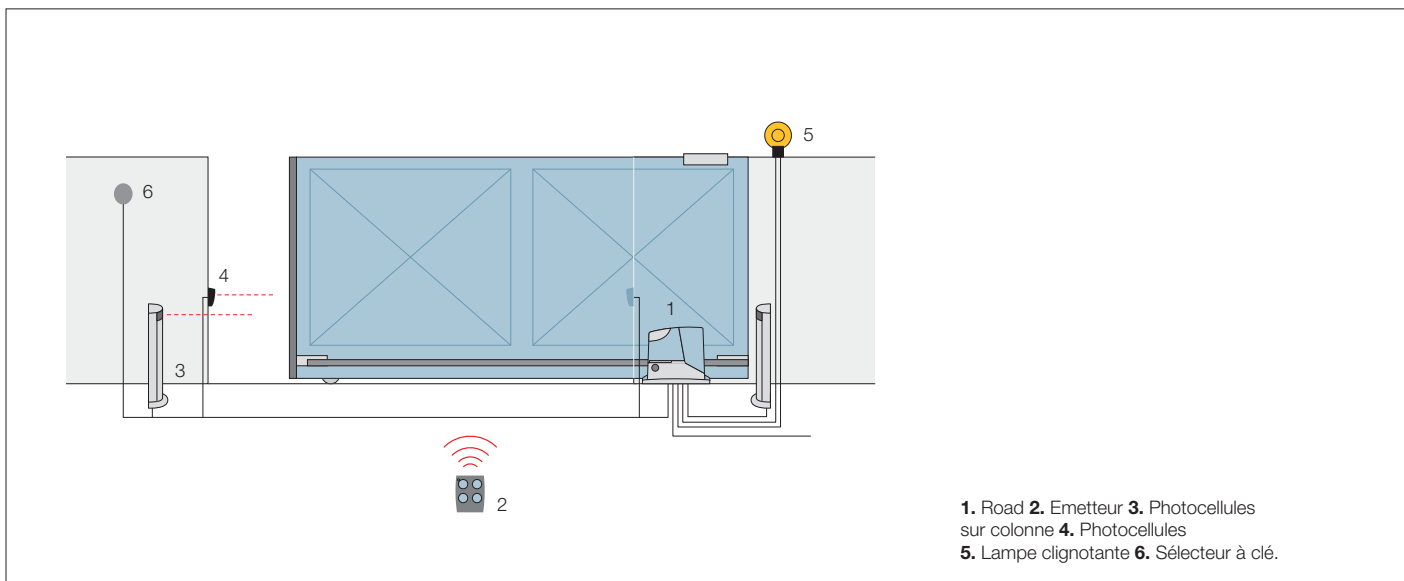

Accessoires



RBA4
Logique de rechange pour RDKCE.



CM-B
Loquet avec deux clés métalliques de débrayage.



LO5
Crémaillère 26x26x500 mm en matière plastique, pour portails d'un poids max. de 400 kg.
P.ces/emb. 10



ROA6
Crémaillère M4 25x20x1000 mm avec perforations en nylon et armature métallique. Pour portails d'un poids max. de 500 kg.
P.ces/emb. 10



ROA7
Crémaillère M4 22x22x1000 mm zinguée.
P.ces/emb. 10



ROA8
Crémaillère M4 30x8x1000 mm zinguée avec vis et entretoises.
P.ces/emb. 10

